


1. 전원버튼으로 데이터 로깅 시작하는법

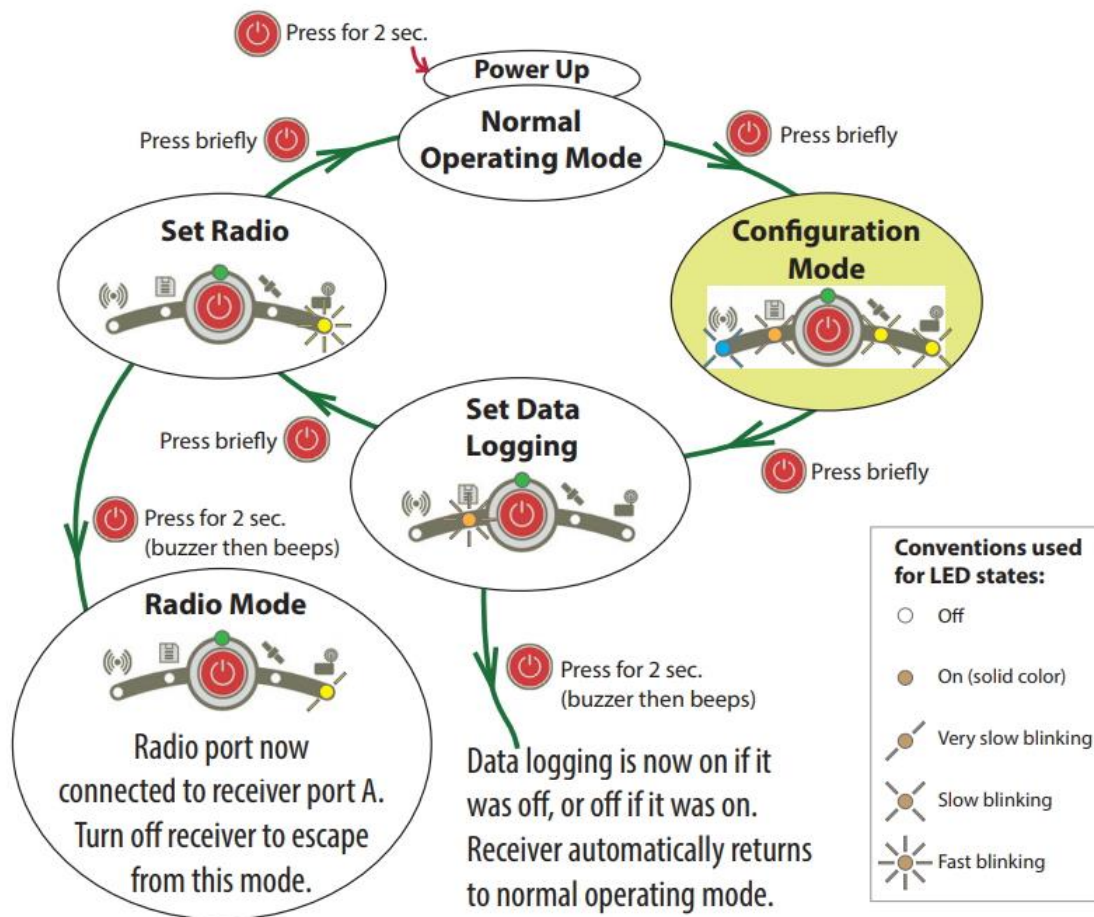

- 전원이 켜져 있는 상태에서 전원 버튼을 2초간 누르십시오. 수신기가 구성 모드로 들어갑니다 (LED가 모두 느리게 깜박입니다).
- 디스켓 모양 2번째 (데이터 로깅 led) 로 전원버튼을 누르면 이동합니다. 이때 데이터 로깅 LED가 빠른 속도로 황색으로 깜박이기 시작합니다.
- 버저가 소리를 낼 때까지 약 2-3 초 동안 누르고 있습니다. 데이터 로깅이 시작되면 데이터 로깅 LED가 황색으로 켜지는 것을 볼 수 있습니다. 수신기가 자동으로 구성 모드에서 벗어 났으며 이제 정상 모드에서 작동합니다. (데이터 로깅중)

전원을 끄시면 데이터 로깅을 중지됩니다.

2. USB 로 데이터 출력하는법




- 어댑터의 다른 쪽 끝을 SP60에 연결하십시오. 약 2 초 후 부저가 잠시 울리면 USB 키를 사용할 수 있고 Log LED가 깜박이기 시작합니다.

(빠른 속도의 황색입니다. 다음 4 초 동안 아무것도하지 않으면 로그 LED가 꺼지고 다운로드 순서를 시작할 수 없습니다.)

- 로그 LED가 계속 깜박이는 동안 전원 버튼을 누릅니다. 그러면 버저가 잠깐 동안 들리면 수신기가 이제 모든 G- 파일을 USB 키로 다운로드하고 있음을 의미합니다. 파일 전송이 완료되면 부저 소리가 나옵니다.

3. Rinex Convertor 사용하는 법

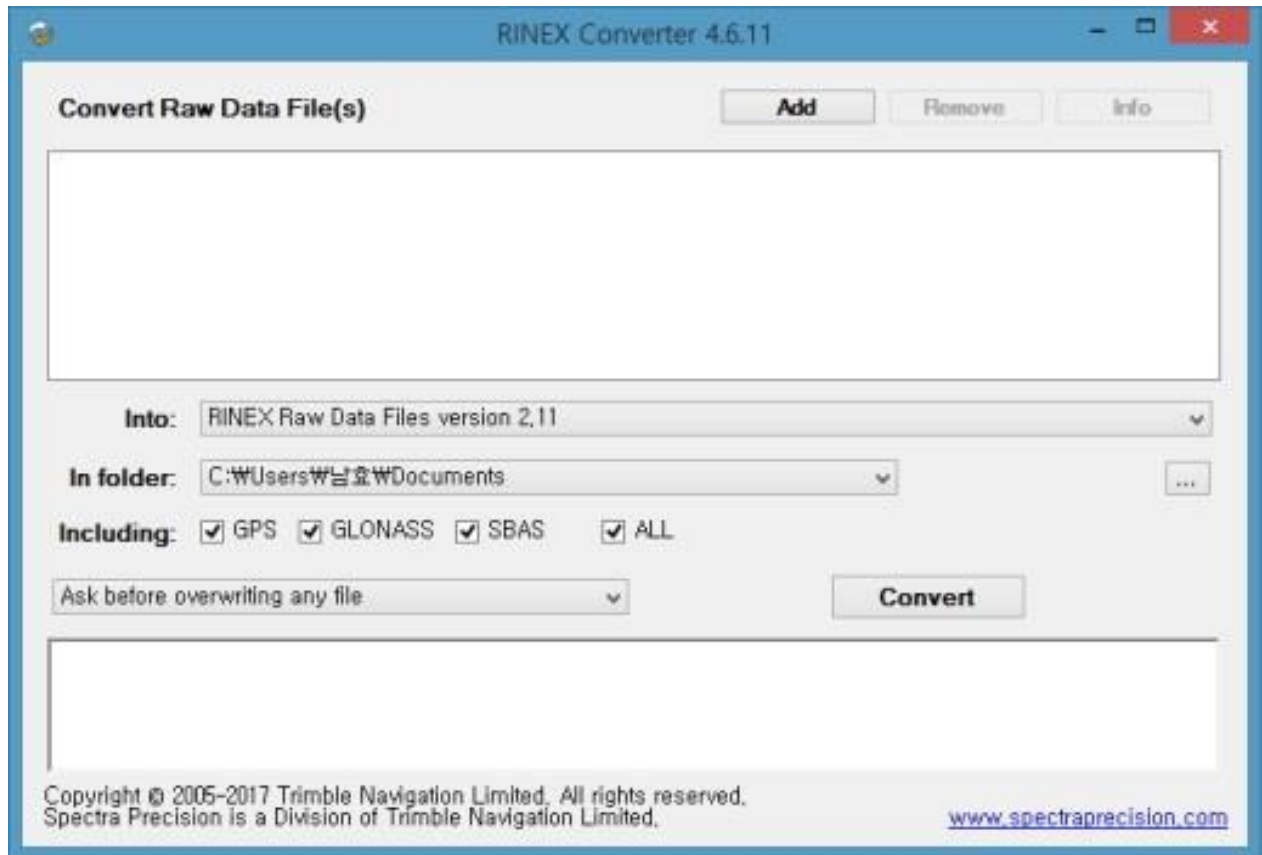

1. Add 로 usb로 받으신 파일을 지정합니다.
2. rinex 버전을 선택한 후, Convert를 해주시면 됩니다.
3. 수고하셨습니다.